



**Paloikkunoiden suunnittelussa ja käytössä huomioitavaa:**


Kulmaikkunoiden, erkkereiden, valopihojen tai muiden rakenteiden, joista UV-säteily pääsee paloikkunan sisäpintaan, tulee estää. Lasirakenteessa vähintään 2 x 0,38 mm laminointikalvo.

# Säleikaihtimet suojassa ikkunan sisällä - MEKS SP sisäkäyttöön

MEKS SP -ikkuna on tyylikäs puinen säleikaihtimellinen ikkuna sisäkäyttöön, jossa säleikaihtimet ovat suojassa lasien välissä. MEKS SP -ikkuna on oikea valinta, kun tavoitellaan valaistuksen ja näkyvyyden säädettävyyden lisäksi hyvää hygieniaa, äänieristystä ja turvallisuutta. Kaihtimien säätö on mahdollista tilata yksipuolisen säädön lisäksi kaksipuoleisella säädöllä. Integroidun kaihtimen käyttö voidaan toteuttaa halutessa vain säleiden asennonsäätönupilla avattavan puitteen puolelta.

MEKS SP -ikkuna on saatavissa myös palonsuojaikkunana paloluokassa EI30 tai RTG -säteilysuojaikkunana. Palonsuojaikkuna on tyyppihyväksytty (EUF129-22002435-THTOD) ja sen maksimikoko (lev x kork) on 1690 x 2690 mm. Palonsuojaikkunassa säleen säätö on avattavan puitteen puolella.

MEKS SP -ikkunassa yhdistyvät luonnollinen estetiikka ja korkea laatu sekä monipuolisesti valittavat ominaisuudet. Karmit on valmistettu oksattomasta massiivimännystä, ja ne voidaan viimeistellä joko peittomaalattuna tai kuultovärjättyinä ja lakattuna – vakiovärinä NCS S 0502-Y valkoinen. Kaikki puuosat käsitellään M1-luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä pintakäsittelyaineilla.

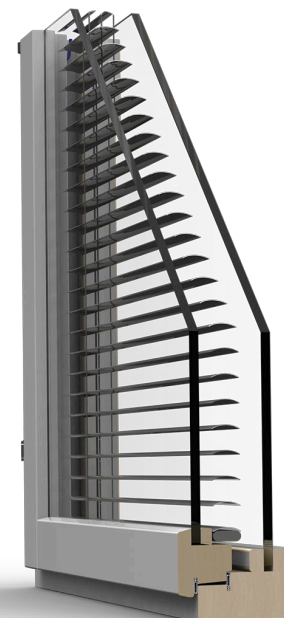

Tuote	Karmisyvyys (mm)	Ääneneristävyys (Rw) *	Henkilöturvallisuusluokka
MEKS SP ÄÄNI 41	92 / 130	39 / 41	1(B)1
MEKS SP ÄÄNI 47	92 / 130	45 / 47	1(B)1 – 1(B)1
MEKS SP ÄÄNI 50	92 / 130	48 / 50	1(B)1 – 1(B)1
MEKS SP ÄÄNI 54	130	54	1(B)1
MEKS SP PALO EI30	105	48	2(B)2 – 1(B)1
MEKS SP PALO EI30	130	50	2(B)2 – 1(B)1

\* Ääneneristävyyssarvot perustuvat lasivalmistajan antamiin Rw-arvoihin.