




Tyylikkääät karmit on valmistettu erikoislaatuluokan (E) oksattomasta ja jatkamattomasta massiivimännystä, ja ne voidaan viimeistellä joko peittomaalattuna tai kuultovärjättynä ja lakattuna – vakiovärinä NCS S 0502-Y valkoinen. Kaikki puuosat käsitellään M1-luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä pintakäsittelyaineilla.

Turvaikkuna sisäkäyttöön

MEKS TURVA

MEKS TURVA -ikkuna on kaunis puinen henkilöturvallisuutta parantava ikkuna sisäkäyttöön. Sen avulla voidaan estää mm. henkilövahingot, putoamiset ikkunan läpi sekä varmistaa ulkoisen iskun sattuessa ikkunan rikkoutuminen turvallisella tavalla. MEKS TURVA -ikkunan tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset julkiset tilat. Laaja valikoima eri turvalasitusvaihtoehtoja mahdollistaa monipuolisesti eri tilojen suunnittelun ja toteutuksen rakennusmääräysten ja asiakastarpeiden mukaisesti.

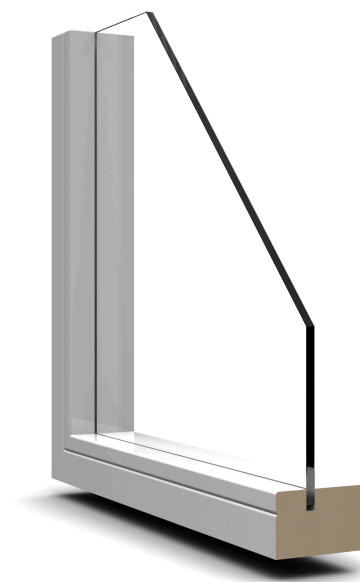

Tuote	Karmisyvyys (mm)	Lasitus	Ääneneristävyyys (Rw) *	Henkilöturva-/ Suojaluokka	Kaidelasin maksimi koko (lev x kork) **
MEKS TURVA 6T	92-210	6 mm karkaistu	31	1(C)1	-
MEKS TURVA 6,8	92-210	3 mm / 0,76 / 3 mm	32	1(B)1 / P2A	-
MEKS TURVA 8,8	92-210	4 mm / 0,76 / 4 mm	33	1 (B)1 / P2A	1500 x 2500
MEKS TURVA 10,8	92-210	5 mm / 0,76 / 5 mm	34	1(1 (B)1 / P2A)1	2000 x 3000
MEKS TURVA 12,8	92-210	6 mm / 0,76 / 6 mm	35	1 (B)1 / P2A	2630 x 3000
MEKS TURVA 16,8	92-210	8 mm / 0,76 / 8 mm	39	1 (B)1 / P2A	2630 x 3000
MEKS TURVA 9,5	92-210	4 mm / 1,52 / 4 mm	33	P4A	2630 x 3000
MEKS TURVA 10,3	92-210	4 mm / 2,28 / 4 mm	35	P5A	2630 x 3000
MEKS TURVA 15	92-210	6 mm / 3,04 / 6 mm	37	P6B	2630 x 3000

* Ääneneristävyydsarvot perustuvat lasivalmistajan antamiin Rw-arvoihin.

** Oletuksena vaakakuorma 1,0kN/m 1200mm korkeudessa ja pistekuorma 0,3kN keskelle lasia 50mmx50mm alalle. Kaidekesto on määriteltävissä käyttötapauskohtaisesti.