




Persienn mellan fönsterglas - MEKS SP för inomhusbruk

MEKS SP-fönstret är ett stilrent träfönster med persienner för inomhusbruk. Persiennerna är inbyggda mellan fönsterglasen.

MEKS SP-fönstret är rätt val när man förutom justerbarhet för insläpp av ljus och insyn även kräver god hygien, ljudisolering och säkerhet. Justerbara persienner kan beställas med ensidig justering eller dubbelsidig justering. Enligt önskemål kan justeringsegenskaperna på den integrerade persiennen även monteras med endast en vridknapp på den öppningsbara bågen.

MEKS SP-fönstret finns också som brandskyddsfönster i klass EI30 eller som RTG-strålskyddsfönster. Brandskyddsfönstret är typgodkänt (EUFI29-22002435-THTOD) och dess maxstorlek (bredd x höjd) är 1690 x 2690 mm.

Vridknappen för persiennerna i brandskyddsfönstret finns på den öppningsbara bågen. MEKS SP-fönstret kombinerar naturlig estetik med hög kvalitet samt mångsidigt valbara egenskaper. Karmarna är tillverkade av kvistfri massiv furu och kan ytbehandlas med täcklackering eller lasyrfärg och lackering – standardfärgen är NCS S 0502-Y vit. Alla virkesdelar behandlas med utsläppssnåla ytbehandlingsmedel enligt utsläppsklass M1.

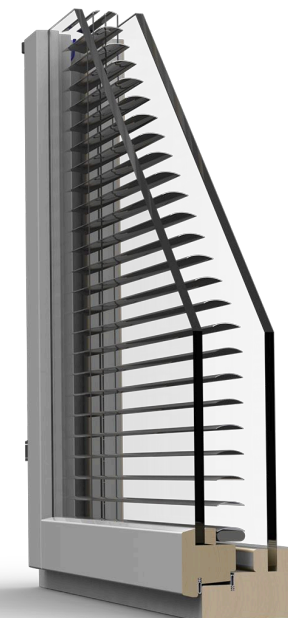

Observera vid planering och användning av brandfönster:

Förhindra att UV-strålning träffar insidan av brandfönstret i hörnfönster, burspråk, ljusgårdar eller andra konstruktioner. Glaskonstruktionen har en lamineringsfilm på minst 2 x 0,38 mm.

Produkt	Karmdjup (mm)	Ljudisolering (Rw) *	Person-säkerhetsklass
MEKS SP LJUD 41	92 / 130	39 / 41	1(B)1
MEKS SP LJUD 47	92 / 130	45 / 47	1(B)1 - 1(B)1
MEKS SP LJUD 50	92 / 130	48 / 50	1(B)1 - 1(B)1
MEKS SP LJUD 54	130	54	1(B)1
MEKS SP BRAND EI30	105	48	2(B)2 - 1(B)1
MEKS SP BRAND EI30	130	50	2(B)2 - 1(B)1

* Ljudisoleringsvärden grundar sig på glastillverkarens Rw-värden.